

MINIGRAVER MB-600



wee.no

Minigraver MB-600

Effektivitet og presisjon i kompakt format – Minigraver MB-600

Oppdag kraften og fleksibiliteten til MB-600, en kompakt minigraver designet for maksimal ytelse i trange arbeidsområder. Enten du jobber med hagearbeid, drenering, små byggeprosjekter eller vedlikehold, leverer MB-600 imponerende gravekraft og brukervennlighet.

Tekniske Høydepunkter

- Motor: 4-takts bensinmotor med 6,3 kW effekt
- Gravedybde: Opptil 1125 mm – ideell for presisjonsarbeid
- Skuffebredder: 200 mm, 300 mm og 400 mm – tilpasset ulike behov
- Svingradius: $\pm 70^\circ$ for fleksibel manøvrering
- Kompakte mål: Bredde 990 mm, høyde 1500 mm, lengde 2210 mm – perfekt for trange områder
- Hydraulisk system: Kraftig og responsivt med dobbelpumpe (2 x 9 l/min)
- Støynivå: Kun 82,5 dB(A) – lavt for klassen

Fordeler

- Brukervennlig: Elektrisk start og intuitiv betjening
- Stabil og sikker: Gummibelter og lavt marktrykk (26,3 kPa) gir godt grep og minimal skade på underlaget
- Allsidig: Passer både profesjonelle og private brukere
- Transportvennlig: Nettovekt på kun 562 kg gjør den enkel å frakte

Tekniske Spesifikasjoner

Spesifikasjon	Verdi
Motor	4-takts bensinmotor
Motoreffekt	6,3 kW
Slagvolum	306 cm ³
Drivstoff	Bensin RON 95
Drivstofftank	6 l
Anbefalt motorolje	10W30
Oljekapasitet	1,1 l
Tennplugg	F6TC, F6RTC
Starter	Elektrisk starter
Maks. kjørehastighet	1,7 km/t
Stigningskapasitet	15°
Trekkraft	4,36 kN
Marktrykk	26,3 kPa
Svinghastighet	7,5 min ⁻¹
Skuffekapasitet	0,011 m ³

Skuffebredde	290 mm
Gravekraft (skuffe)	8 kN
Gravekraft (arm)	4,75 kN
Bom-svingområde (venstre/høyre)	70° / 70°
Parkeringsbrems	Ja
Hydraulikkolje	HLP 32
Hydraulikkapasitet	12 l
Pumpekraft	2 x 9 l/min
Beltype	Gummibelte
Beltebredde	150 mm
Lydnivå (LPA)	82,5 dB(A)
Lydnivå (LwA)	93 dB(A)
Vibrasjonsnivå (arm)	2,17 m/s ²
Vibrasjonsnivå (helkropp)	7,65 m/s ²
Egenvekt	562 kg
Bruttovekt	685 kg

Maskinspesifikasjoner

Maskindimensjoner

Bredde	990 mm
Høyde	1500 mm
Lengde	2210 mm
Beltebredde	1090 mm
Armlengde	1605 mm

Arbeidsområde


Skuffebredde	200 mm, 300 mm, 400 mm
Svingvinkel på arm	±70°

Gravedimensjoner / Arbeidsområde


Maksimal grave-dybde med armsving: 1125 mm

Teknisk Skisse

Machine dimensions:

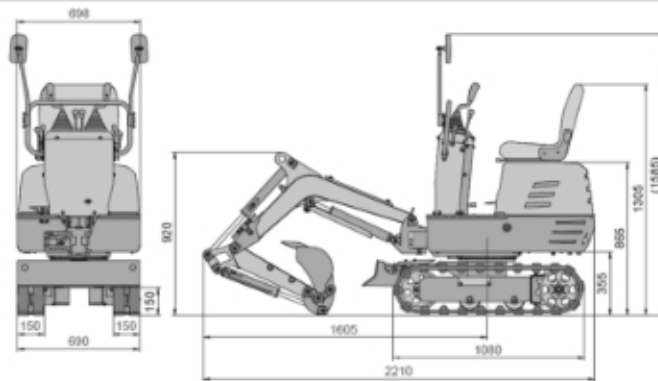

Working area:

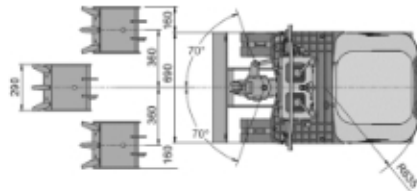

Excavation diagram / working range:

