



Stålhall Anne

Modell: SSM201007

Spesifikasjon: 10x20x7.3 meter med leddport 4x4.25meter

Revisjon: 23.04.2024

Wee.no--> art.nr.: 21582

LES OG FORSTÅ HELE BRUKERMANUALEN FØR MAN MONTERER STALHALLEN!

Wee.no

SPESIFIKASJONER

Lengde: 15m

Bredde: 9.0m

Høyde: 6.3m

VIKTIG-----LES MANUALEN FØRST

Utilstrekkelig forberedelse av tomten, montering og vedlikehold kan annullere garantien og forårsake unødvendige og kostbare feil. Ved spørsmål kan man kontakte sin lokale forhandler.
















For brukervennlighet under monteringen har vi identifisert hver enkelt komponent med en delekode, som angitt i delelisten. Man må se til delekodene og illustrasjonene for å sikre en problemfri montasje.







LES ALLE INSTRUKSJONER FØR MONTERING










1. Hold arbeidsområdet rent. Rotete områder inviterer til ulykker. Må ikke settes opp nær snøslipp, på glatte steder, i kraftig vind eller på et vått sted.
2. Hold barn borte. Alle barn skal holdes borte fra arbeidsområdet.
3. Ikke strekk deg for langt. Hold godt fotfeste og balanse til enhver tid.
4. Må ikke monteres under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler. Les varseletiketten på medisiner for å fastslå om din vurderingsevne eller reflekser blir redusert når du tar medisiner. Ved tvilstilfeller må man ikke montere.
5. Vær oppmerksom på mulig kraftig vind; Fest basene i betong om slike forhold sannsynligvis kan oppstå. Fjern duken om det blir meldt ekstremvær.
6. Vær forsiktig med strøm og varme. Ikke hold varmekilder nær duken, og konstruksjonen må ikke eksponeres for åpen flamme.
7. Vær oppmerksom på personlig sikkerhet under montering og bruk. Vær nøye med å ikke klemme fingre mellom klips og stenger under montering: Ved bruk må man se til at det finnes tilfredstillende ventilasjon for eksos og andre farlige avgasser.

Stålhall 120.0xb10.0xh7.3m Deleliste port

Dimensjoner:b4.0xh4.25m

Delnr.	Beskrivelse		Ant.	Boks
1	Stender for høyre side, foran		1	1/6
1A	Stender for venstre side, foran		1	1/6
1B	Stender for høyre side, bak		1	1/6
1C	Stender for venstre side, bak		1	1/6
2	Stender for sperr nr.2, 4, 6, 8, 10-høyre side		5	1/6
2A	Stender for sperr nr.2, 4, 6, 8, 10-venstre side		5	1/6
3	Stender for sperr nr.3, 5, 7, 9		8	1/6
4	Skråstøtte for taksperr nr.2 til nr. 10.		9	1/6
5	Tverrbjelke for leddport		1	1/6
5A	Tverrbjelke for front		1	1/6
6	Vertikalt forbindelsesstag for takets støttestag nr.4		9	1/6-3stk 3/6-6stk
6A	Vertikal stang foran		1	3/6
7	Stender front og bakside, høyre side		2	3/6
7A	Stender front og bakside, venstre side		2	3/6
8	Stender for sperr nr.2, 10 høyre side		2	3/6
8A	Stender for sperr nr.2, 10 venstre side		2	3/6
9	Stender for sperr nr.3, 5, 7, 9 høyre side		4	3/6
9A	Stender for sperr nr.3, 5, 7, 9 left side		4	3/6
10	Stender for sperr nr.6		2	3/6


11	Stender for sperr nr.4, 8		4	3/6
12	Stolpe for port, venstre side		1	1/6
12A	Stolpe for port, høyre side		1	1/6
13	Stolpe for bakside, venstre		1	1/6
13A	Stolpe for bakside, høyre		1	1/6
14	Midtstolpe, nedre seksjon på bakside		1	1/6
15	Midtstolpe, øvre seksjon på bakside		1	1/6
16	Tverrstag mellom taksperr nr.1, 2, 3 & nr.9, 10, 11		24	3/6
17	Tverrstag mellom taksperr nr.3 til nr.9		36	3/6
18	Sidevegg, skråstøtte		16	3/6
19	Hjørne, skråstøtte		18	3/6
20	Sidevegg, tverrstag mellom sperr nr.1, 2 & nr.10, 11		16	1/6
21	Sidevegg, tverrstag mellom sperr nr.2 til nr.10		64	3/6
22	Sideskinne foran		8	1/6
22A	Sideskinne bakside		8	1/6
23	Midtskinne bakside		10	1/6
24	Koblingsplate for tak		22	5/6
25	Koblingsplate for stang og takets skråstag ved porten		4	5/6


26	Koblingsplate for møne, foran og bakende		8	5/6
27	Koblingsplate for skråstøtte sperr nr.2 til nr.10		36	5/6
28	Koblingsplate for sperr og sidestender på bakende		4	5/6
29-1	Koblingsplate for stender til sperr nr.2 til nr.10		18	5/6
29-2	Koblingsplate for stender til sperr nr.2 til nr.10		18	5/6
30	Koblingsplate for øvre del av stenderens støttestag ved sperr nr.2 til nr.10		36	5/6
30A-1	Koblingsplate for nedre del av stenderens støttestag ved sperr nr.2 til nr.10		18	5/6
30A-2	Koblingsplate for nedre del av stenderens støttestag ved sperr nr.2 til nr.10		18	5/6
31	Koblingsplate for midtstolpe på bakside (nr.14, 15)		2	5/6
31A	Koblingsplate for leddportens motor.		1	5/6
Smådelar				
32	Bolt M14x70 (200sett) for takets tverrstag nr.16, 17		2 poser	5/6
33	Bolt M14x90 (280sett) for støttestangg, tverrstag og skinner nr.18, 20, 21, 22, 23		4 poser	5/6

34	Bolt M14x100 (325sett) for koblingsplate nr.24, 25, 26, 27, 27, 30		5 poser	5/6
35	Bolt M14x120 (200sett) for koblingsplate nr.29, 30A		4 poser	5/6
36	Bolt M14x150 (30sett) for tverrbjelke, vertikal stang, stender og koblingsplate nr.5, 6, 15, 31		1 pose	5/6
37	Rustfri, selvborende skrue M5.5x25 (3000stk) for installasjon av farget stålplate		6 poser	5/6
38	Verktøy for selvborende skruer (8stk/pose)		1 pose	5/6
39	Nagler M4x13 (500stk/pose)		2 pose	5/6
Kledningssystem				
40	Farget stålplate for tak	6030mm	50	2/6
41	Farget stålplate for sidevegg	4340mm	40	4/6
41A	Farget stålplate for sidevegg	4340mm	2	4/6
42	Farget stålplate forside og bakvegg	4100mm	15	4/6
42A	Farget stålplate forside og bakvegg	4100mm	2	4/6
43	Farget stålplate, forside	2991/2705mm	1	4/6
44	Farget stålplate, forside	2132/2705mm	1	4/6
44A	Farget stålplate, forside	2705/2132mm	1	4/6
45	Farget stålplate, forside	1997/2570mm	1	4/6
45A	Farget stålplate, forside	2570/1997mm	1	4/6
46	Farget stålplate, forside	1446/2018mm	1	4/6

46A	Farget stålplate, forside	2018/1446mm	1	4/6
47	Farget stålplate, forside	873/1446mm	1	4/6
47A	Farget stålplate, forside	1446/873mm	1	4/6
48	Farget stålplate forside og bakvegg	563/873mm	2	4/6
48A	Farget stålplate forside og bakvegg	873/563mm	2	4/6
49	Farget stålplate, bakside	3450mm	1	4/6
50	Farget stålplate, bakside	2591/3164mm	1	4/6
50A	Farget stålplate, bakside	3164/2591mm	1	4/6
51	Farget stålplate, bakside	2018/2591mm	1	4/6
51A	Farget stålplate, bakside	2591/2018mm	1	4/6
52	Farget stålplate, bakside	1445/2018mm	1	4/6
52A	Farget stålplate, bakside	2018/1445mm	1	4/6
53	Farget stålplate, bakside	873/1445mm	1	4/6
53A	Farget stålplate, bakside	1445/873mm	1	4/6
54	Mønebeslag	2000mm	12	1/6
55	Beslag	4200mm	16	1/6
56	Portbeskyttelse	4500mm	3	1/6
57	Hjørnebeskyttelse	4400mm	4	1/6
58	Beslag nede på vegg	4100mm	15	1/6

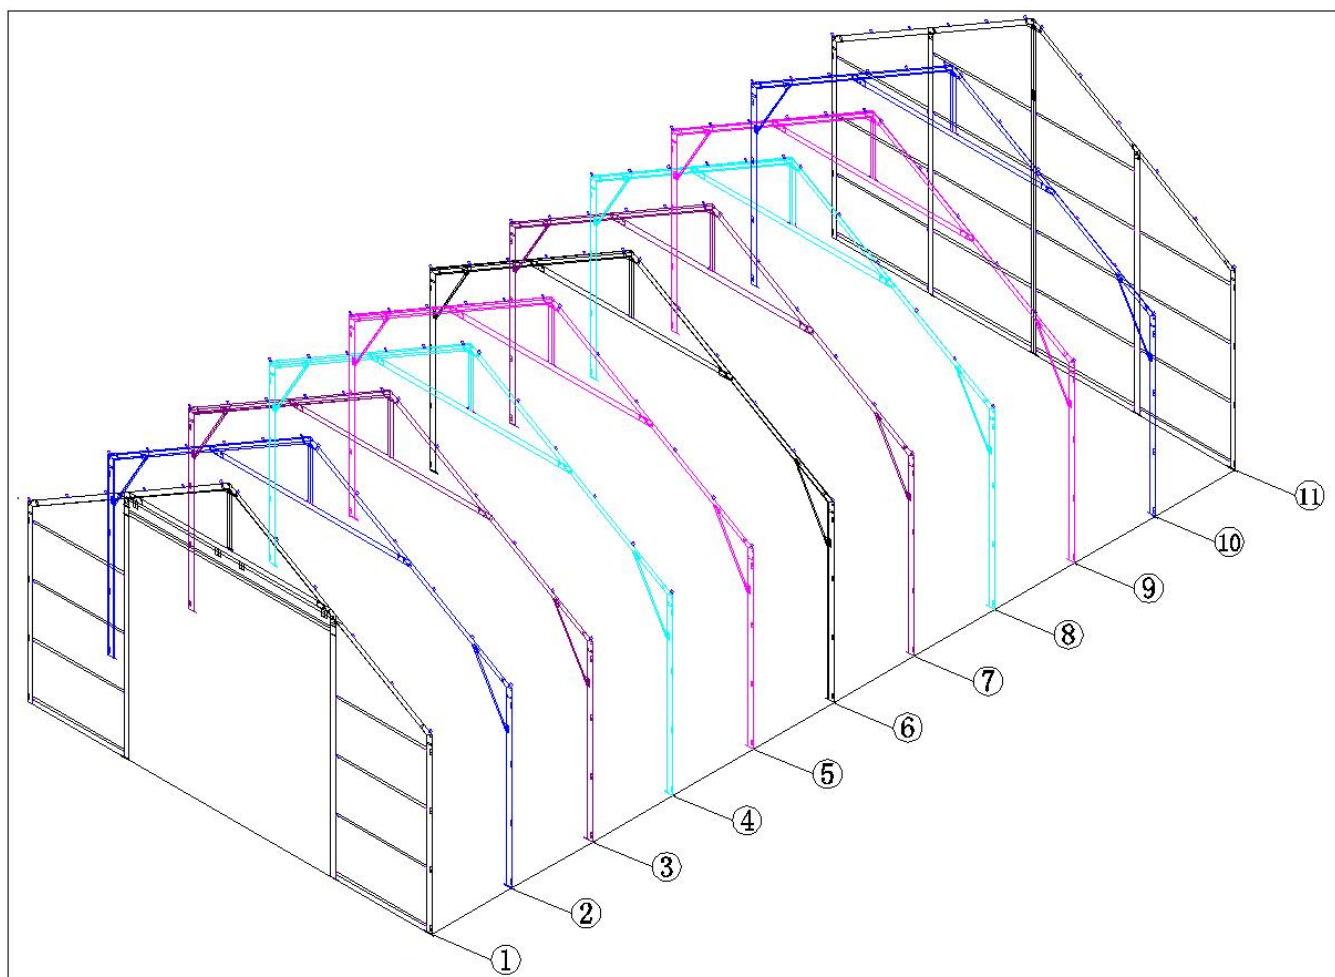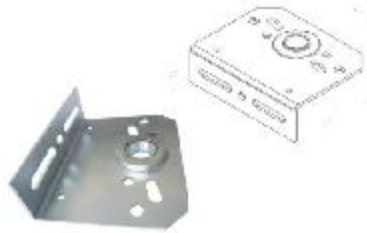Sperr nr.1 til nr.11



Deleliste for leddport (b4.0xh4.25m)				
Kode	Beskrivelse	Illustrasjon	Antall	Antall i pakning
D1	2" sidespor og vertikal skinne		2	6/6
D2	2" horisontal dobbeltskinne		2	6/6
D3	Massiv stålstang med styreprofil 4600mm		1	6/6
D5	Akselstift		6	6/6
D6	Akselbrakett		2	6/6
D7	Fjærdemper		2	6/6

D8	Leddportens motor		1 sett	6/6
D9	Anti-brudd system		2 sett	6/6
D10	Fjær, 1340mm		2	6/6
D11	Stålvaier		1 bunt	6/6
D12	Vaierklips (4stk/pose)		1 pose	6/6
D13	Vaiertrommel		2	6/6
D14	Rulle		20	6/6
D15	Dobbeltsidig hengsle		16	6/6

D16	Dobbelt midthengsle		16	6/6
D17	Toppbrakett		4	6/6
D18	Brakett for nedre rulle. Stopper.		2	6/6
D19	Bunnskinne		2	6/6
D20	Øvre skinne i aluminium		1	6/6
D21	Nedre tetning (del av støtdemping)		1	6/6
D22	Sidepakning		2	6/6
D23	Gasstrykksensor for airbag		1 sett	6/6


D24	Hekte		1	6/6
D25	40mm tykt panel 0.35mm tykk stålplate med hvit farge som beskyttelsespanel		9	6/6
D26	Selvborende skrue M6x19 (400pcs/bag)		1 pose	6/6
D27	Bolt M10X80 (10stk/pose)		1 pose	6/6
D28	Bolt M8x24 (4stk/pose)		1 pose	6/6
D29	Bolt M8X16 (35stk/pose)		1 pose	6/6
D30	Perforert vinkel		8	6/6
D31	Håndtak		1 sett	6/6

INSTALLASJONSPROSESS

A--INSTALLASJON AV TAKSPERR

Installasjon av taksperr nr 1 og forside

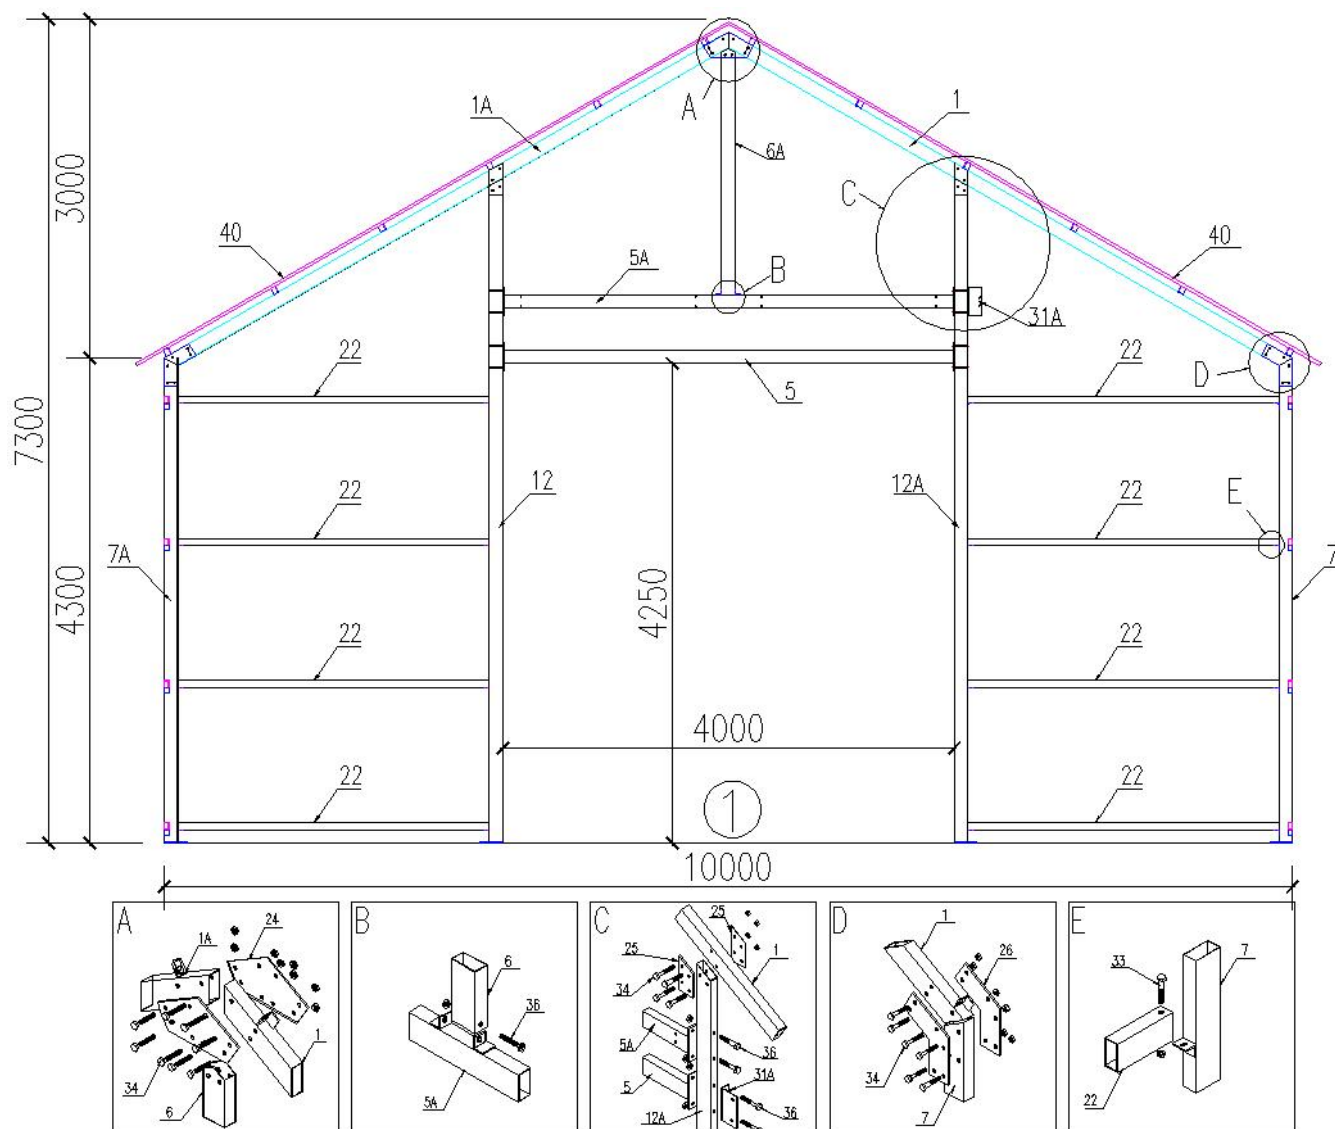
Merk: Noen av delene til leddporten skal installeres i dette trinnet




Installering av leddport

Installer nr. D1, D3, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D13, D14, D30, D31

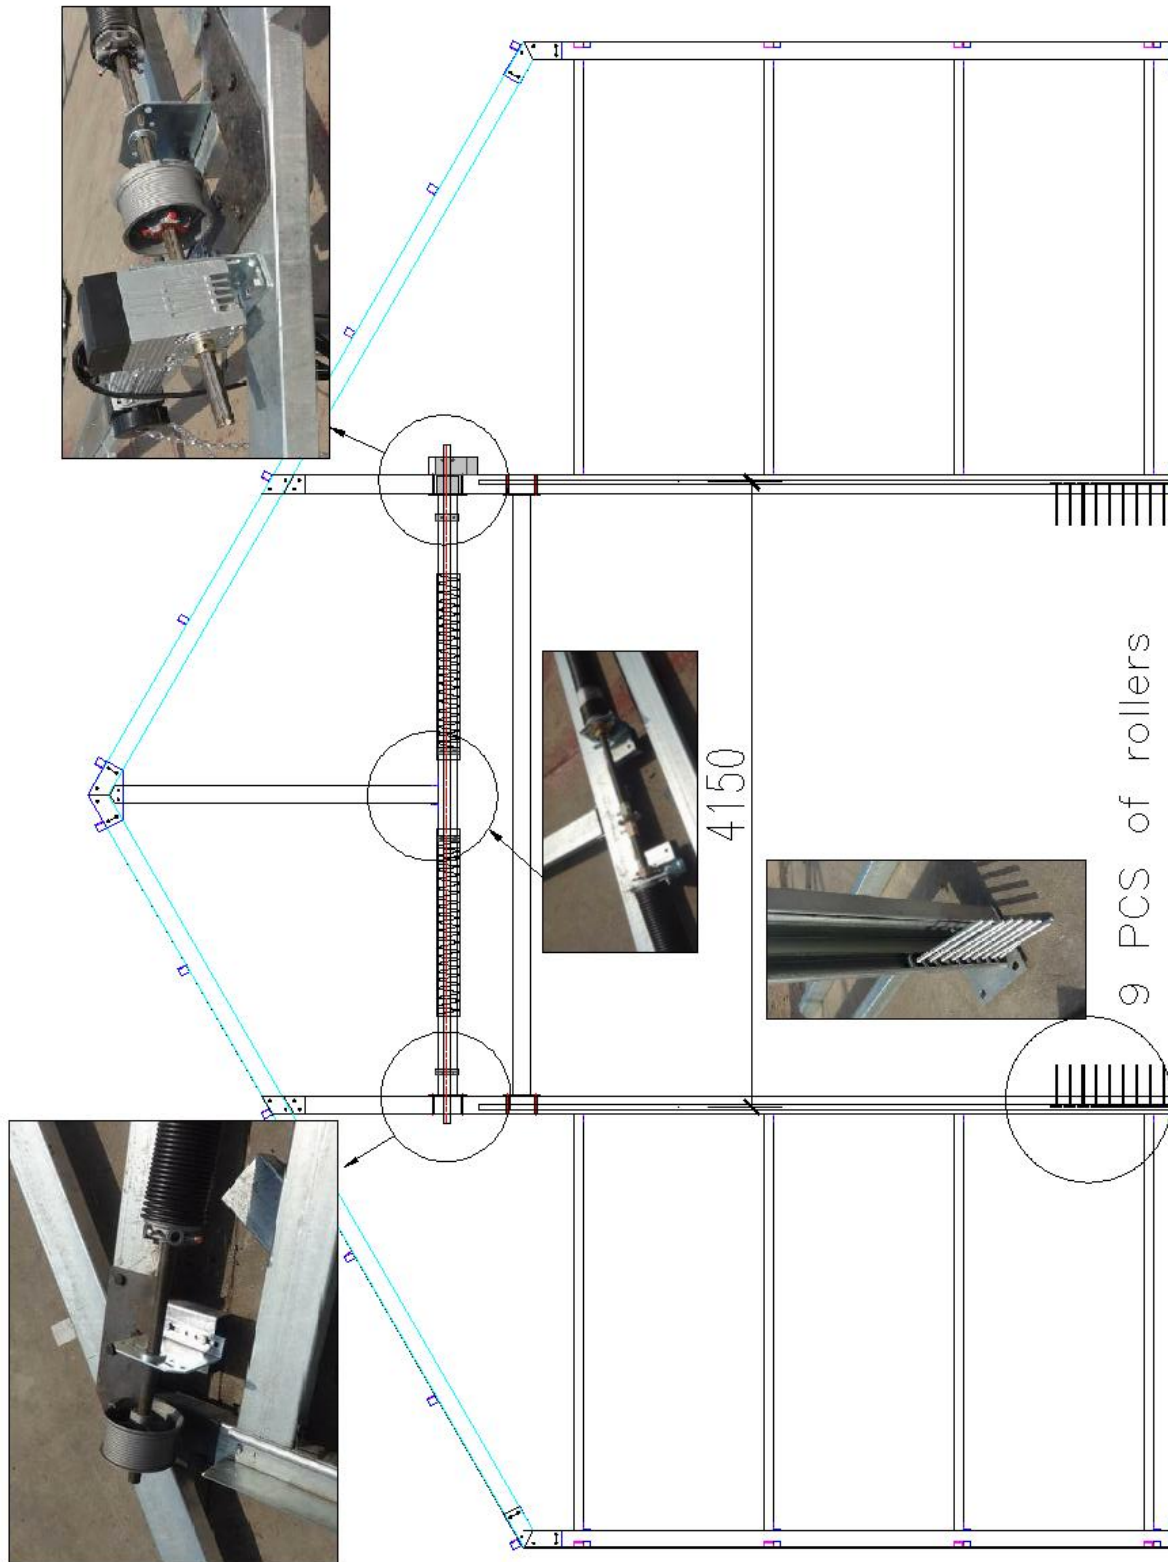
Merk: avstanden mellom de to vertikale skinnene er 4150mm




Installasjon av sperr nr. 2

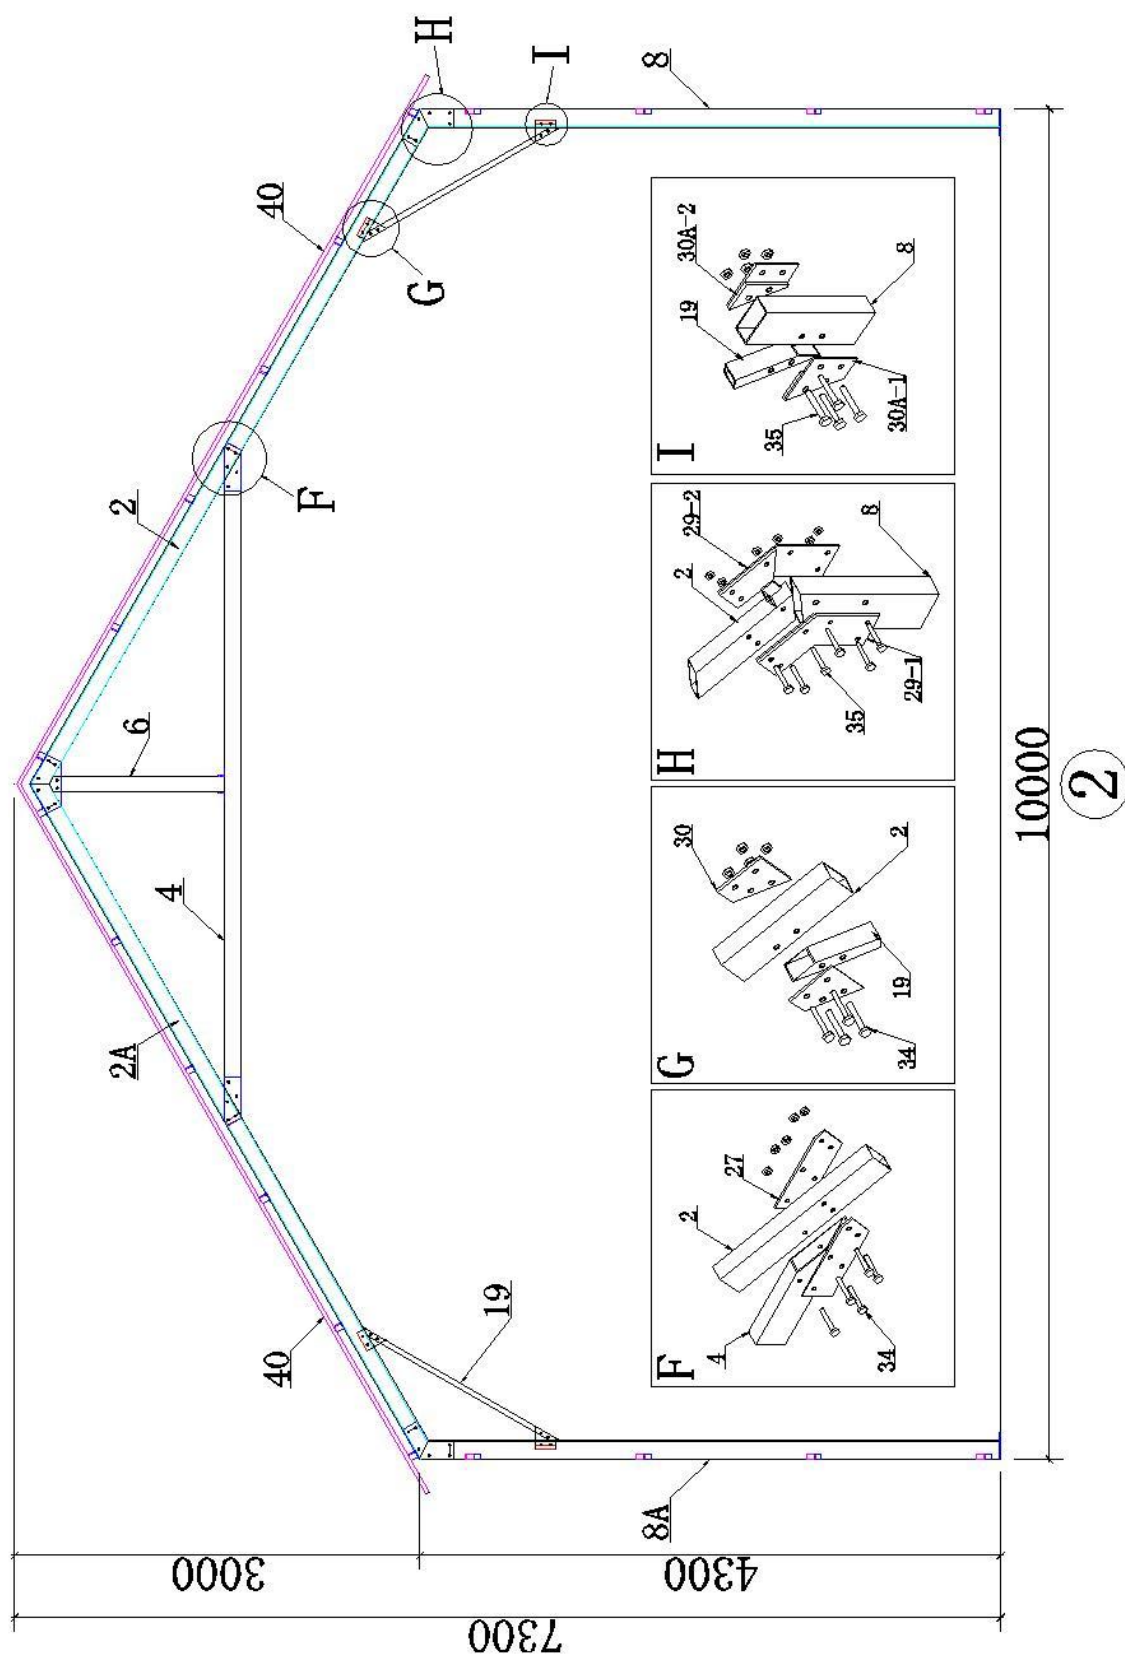


Installasjon av sperr nr. 3 og 7.

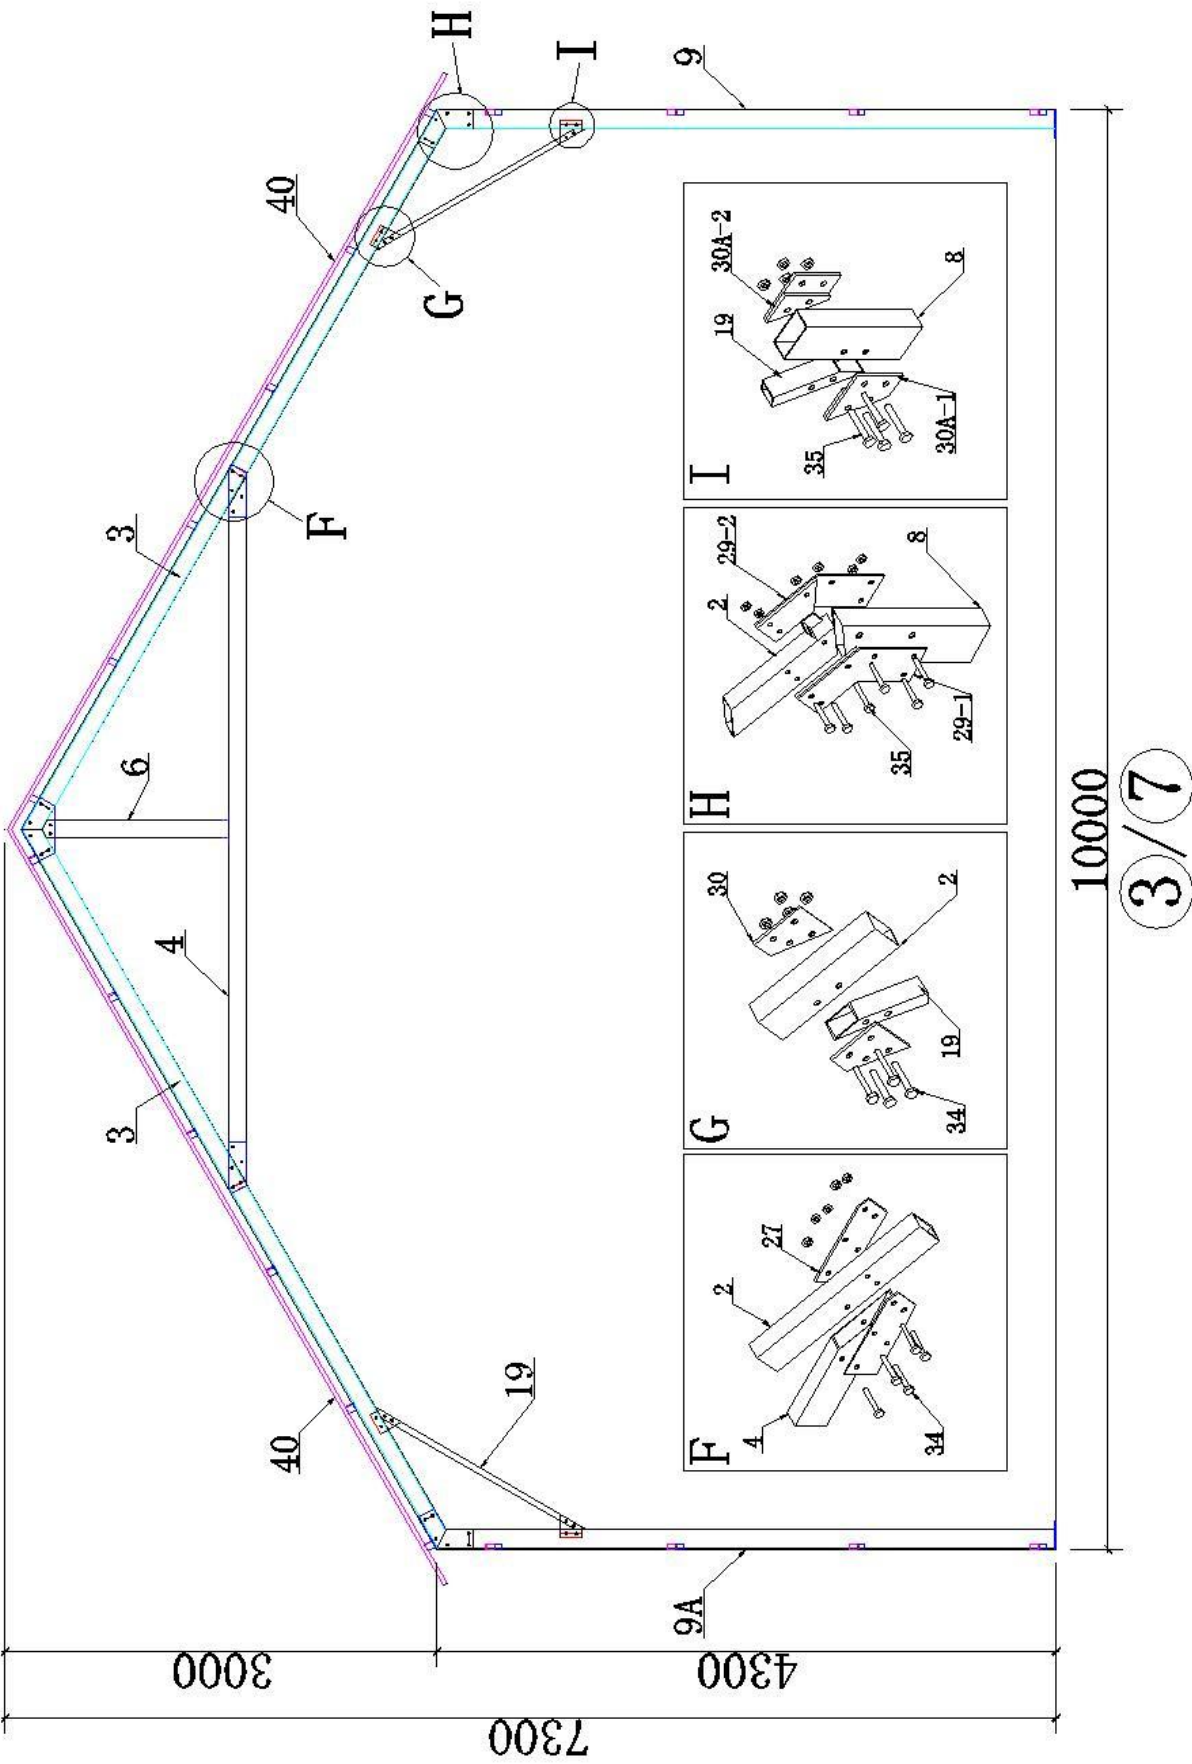


Installasjon av sperr nr. 4 og 8.

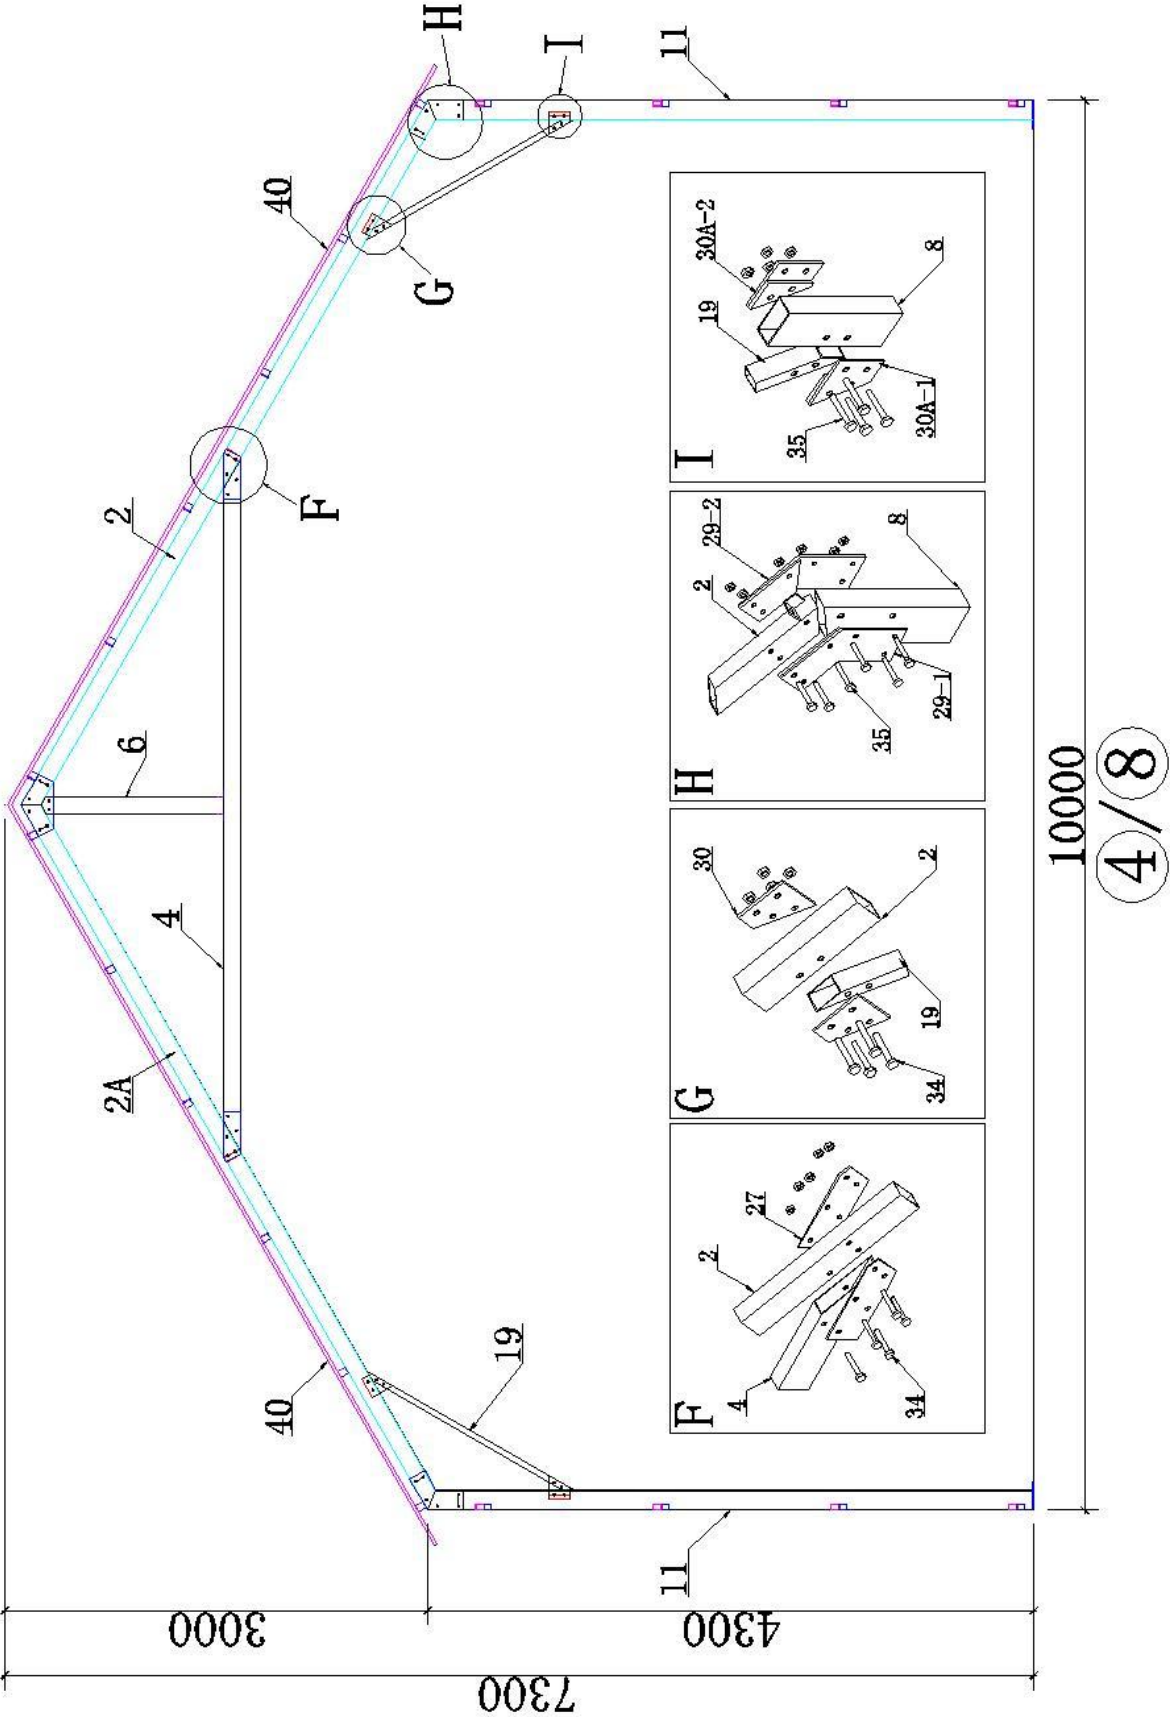


Installasjon av sperr nr. 5 og 9.

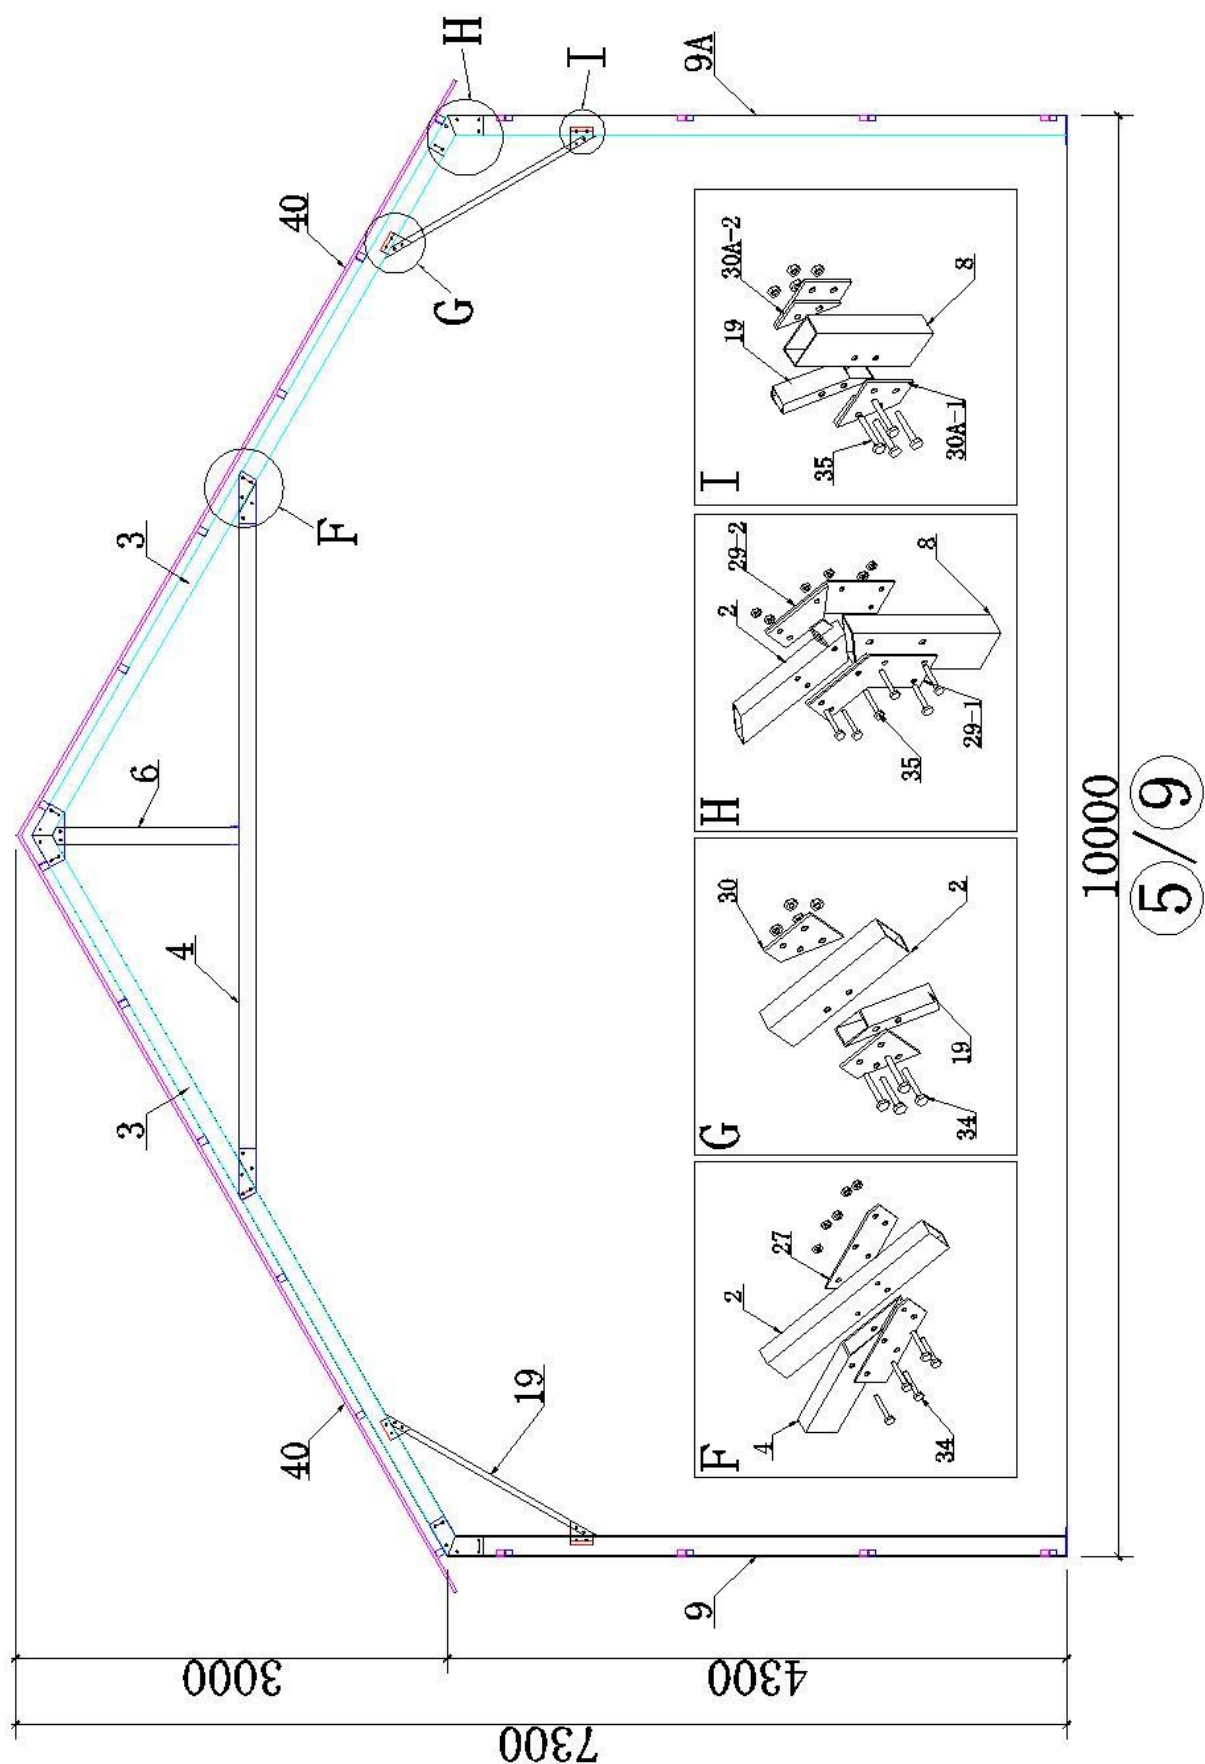







Installasjon av sperr nr. 6.

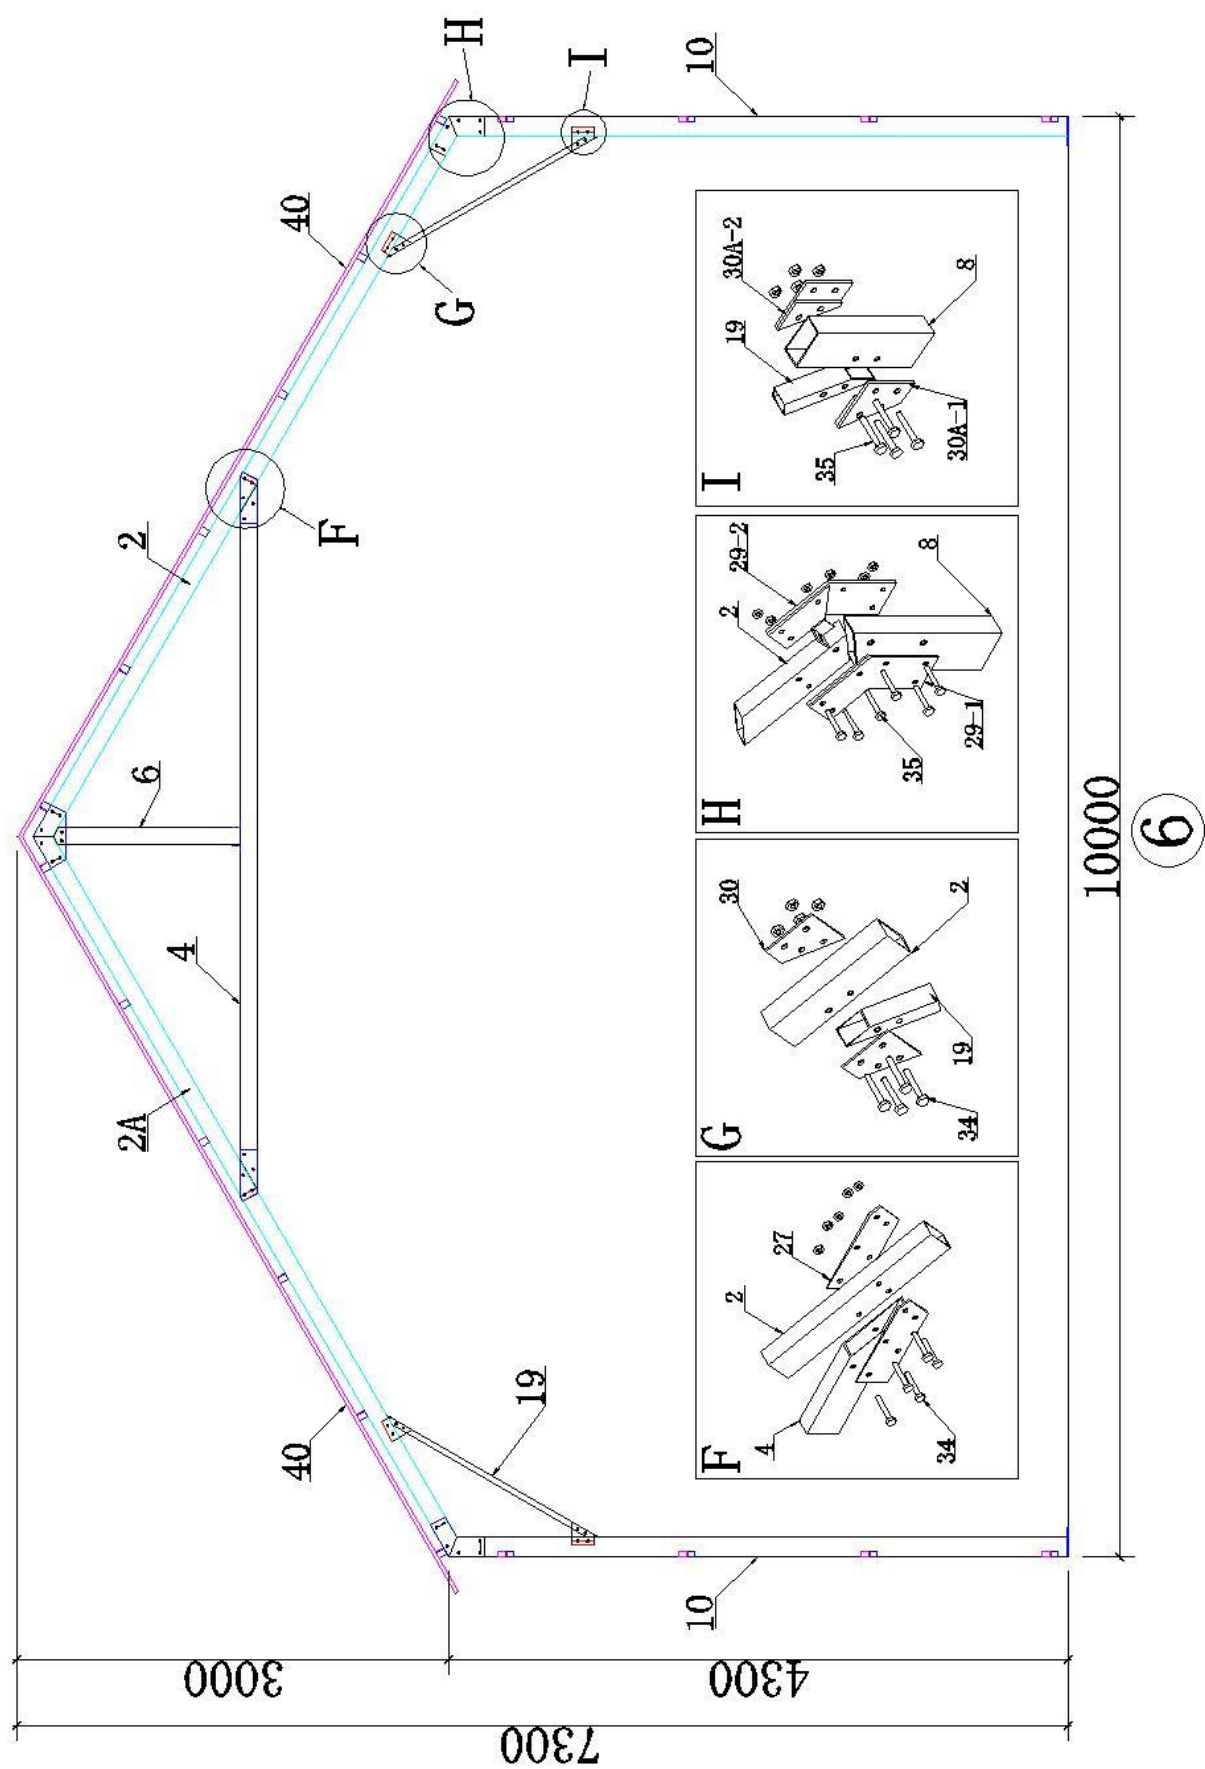


Installasjon av sperr nr. 10.


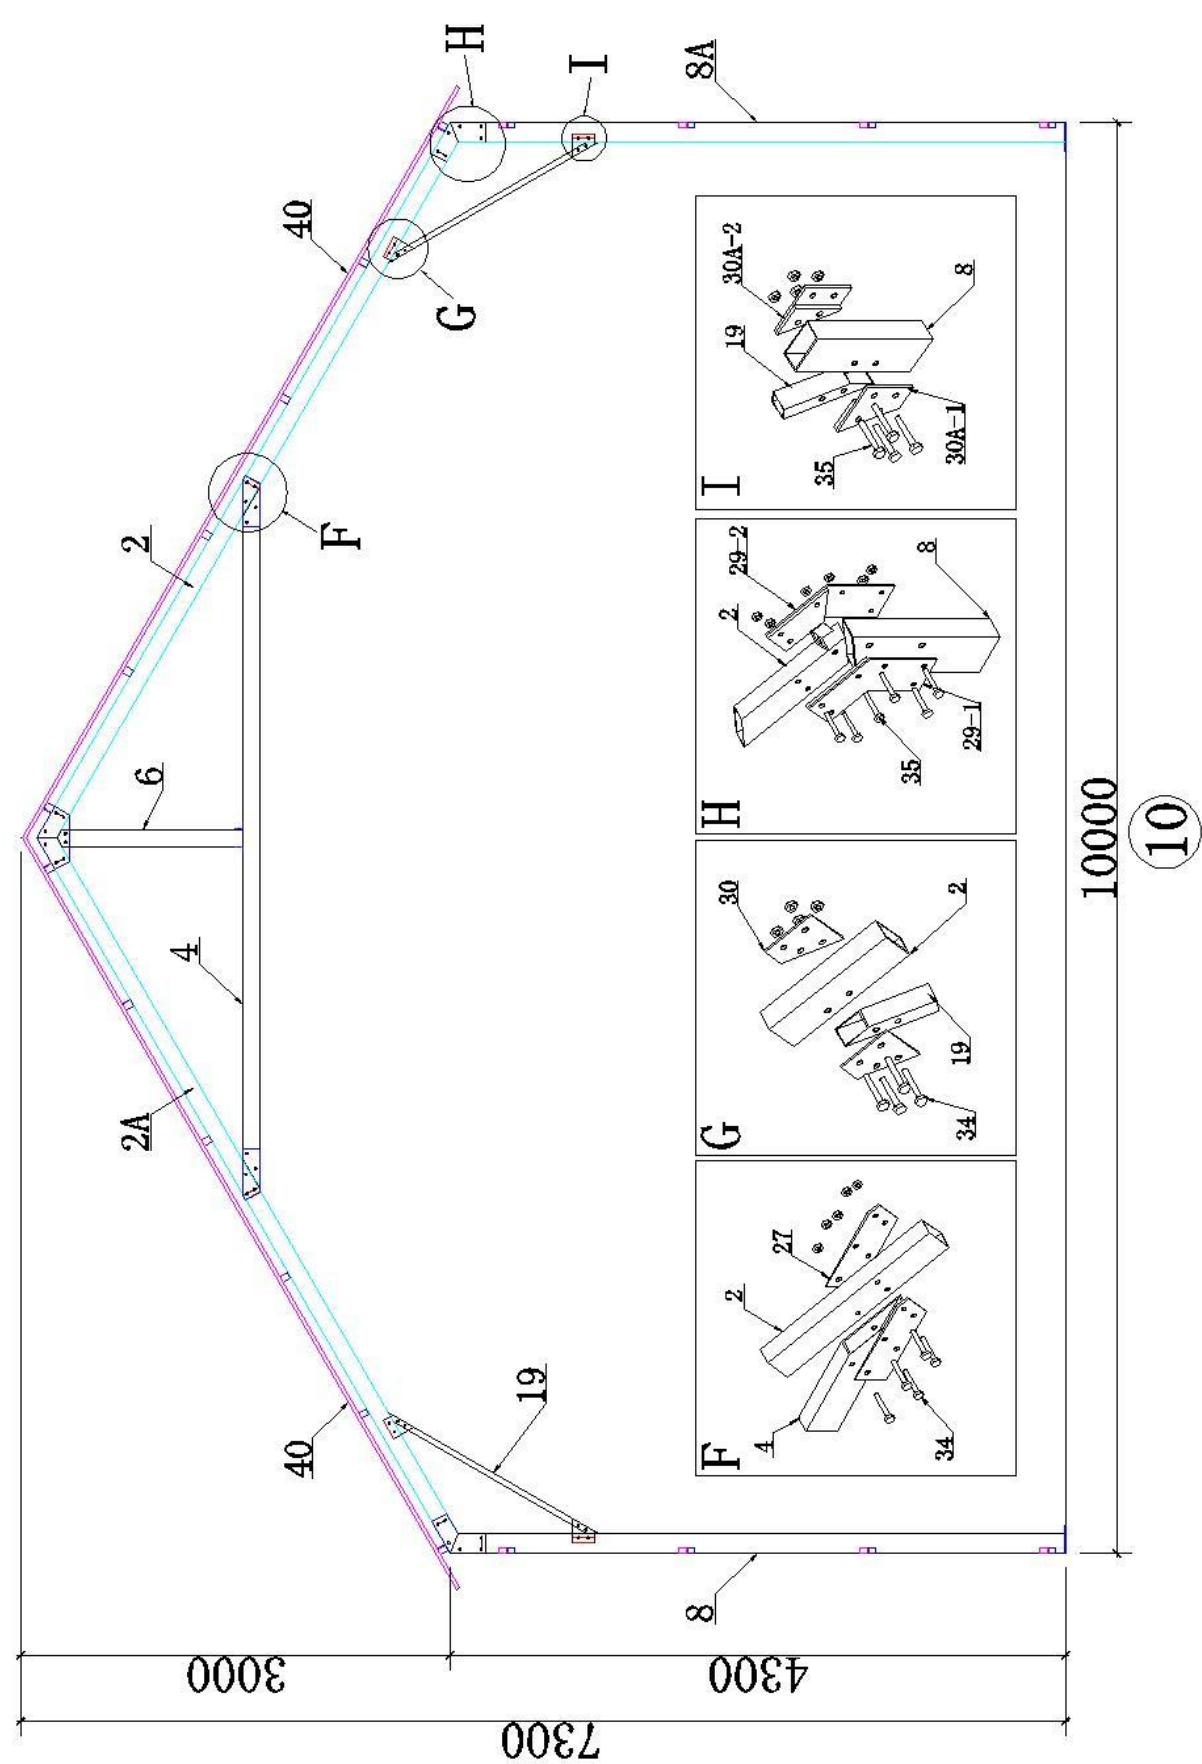


Installasjon av sperr nr. 11 og bakside

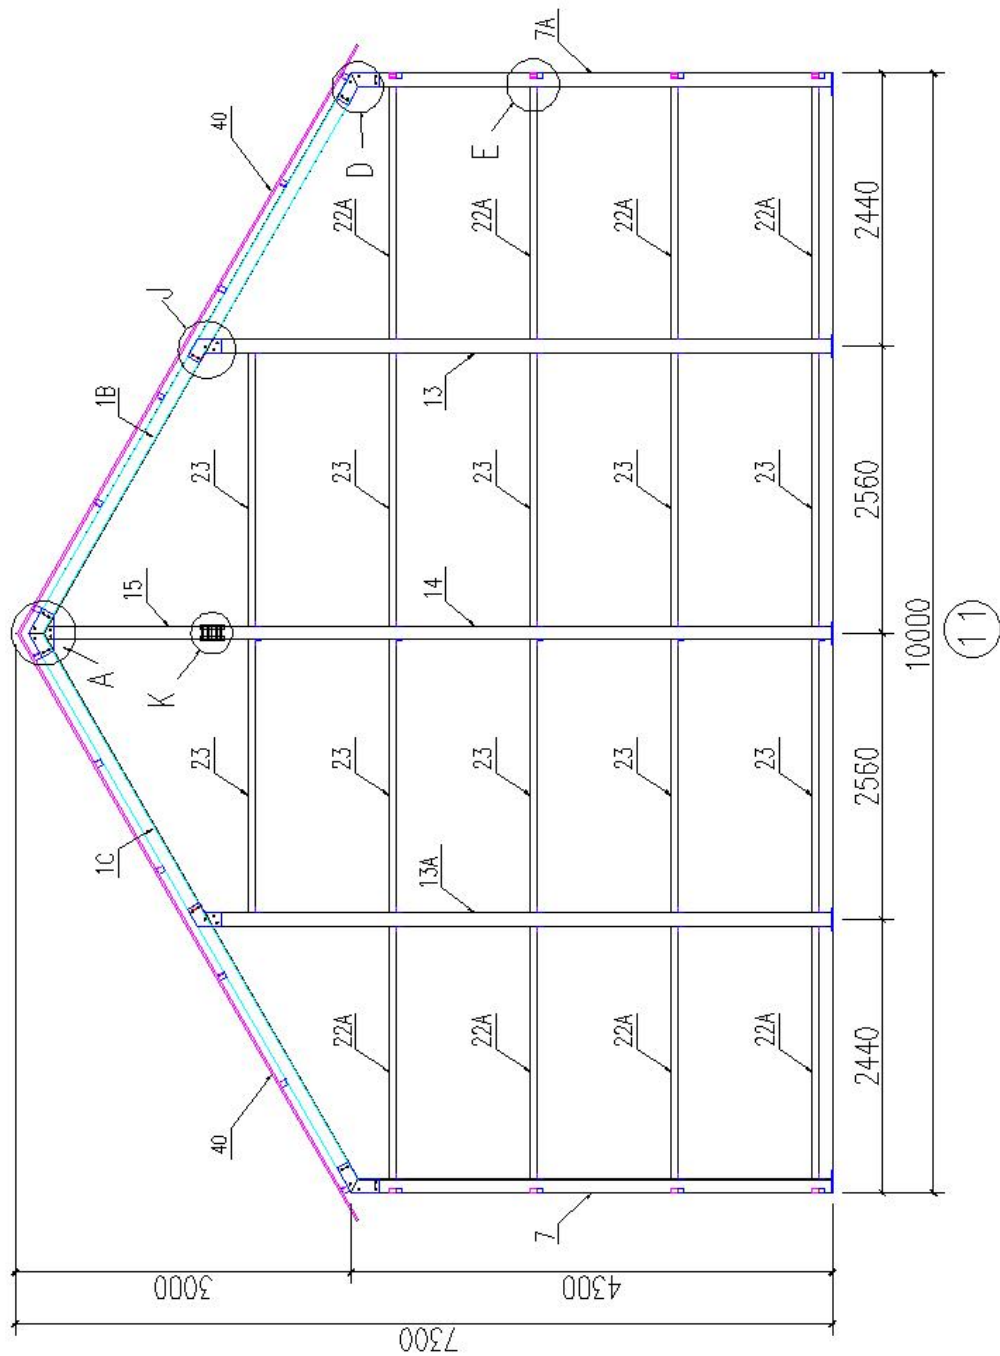

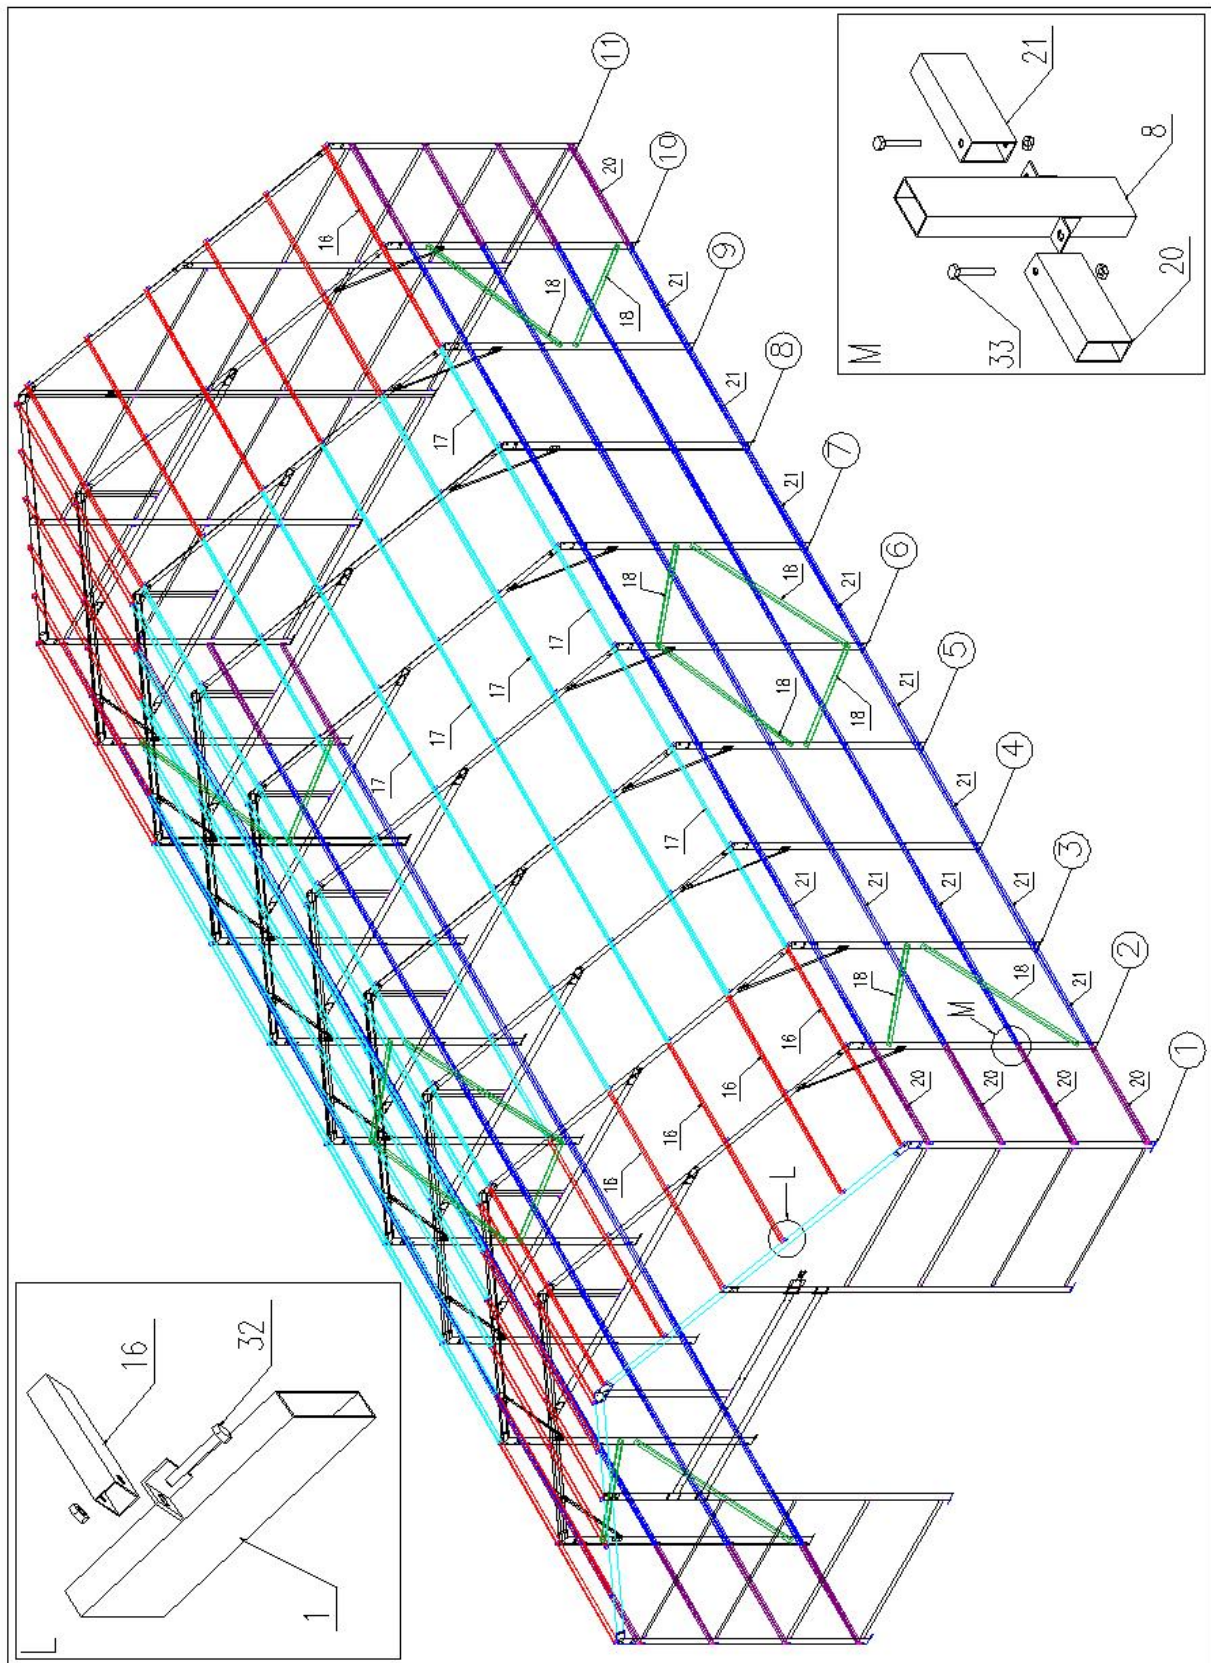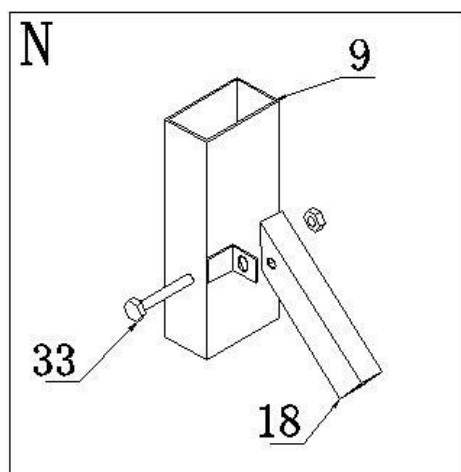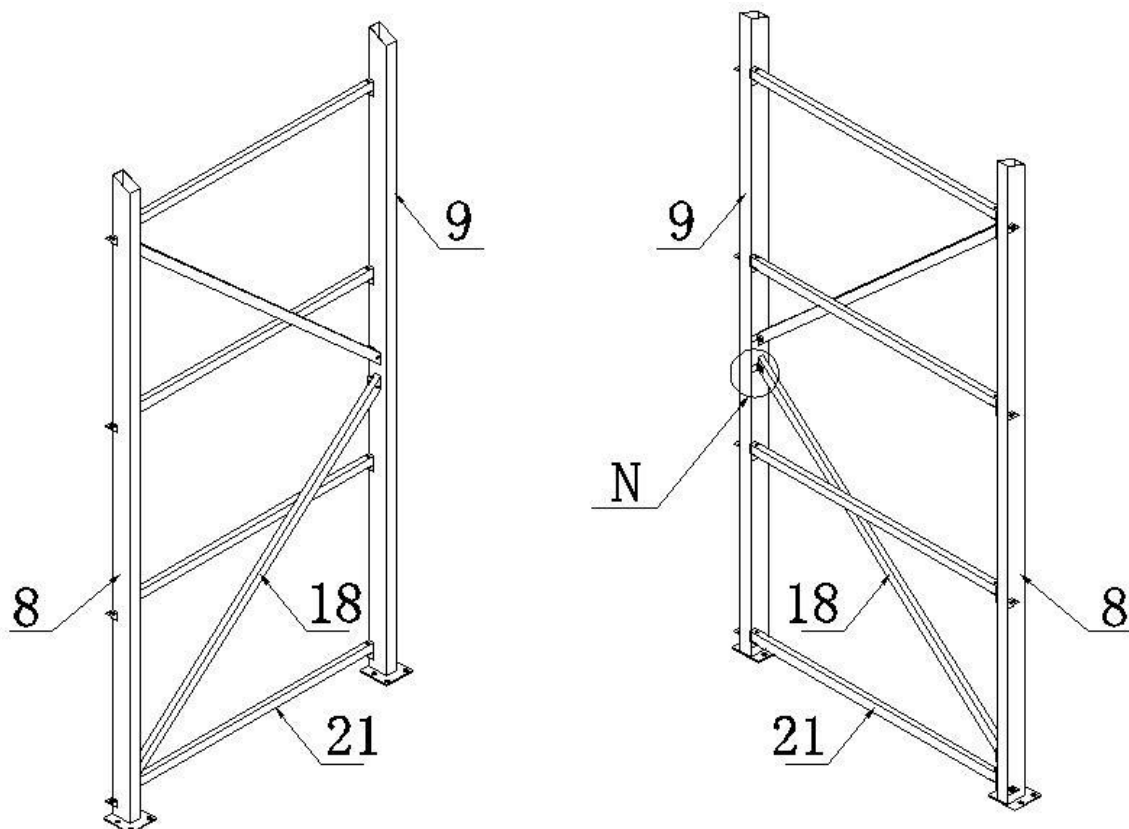
B--Installasjon av tverrstag og avstivere





Installer ekspansjonsbolten for å feste stålplatene til underlaget.

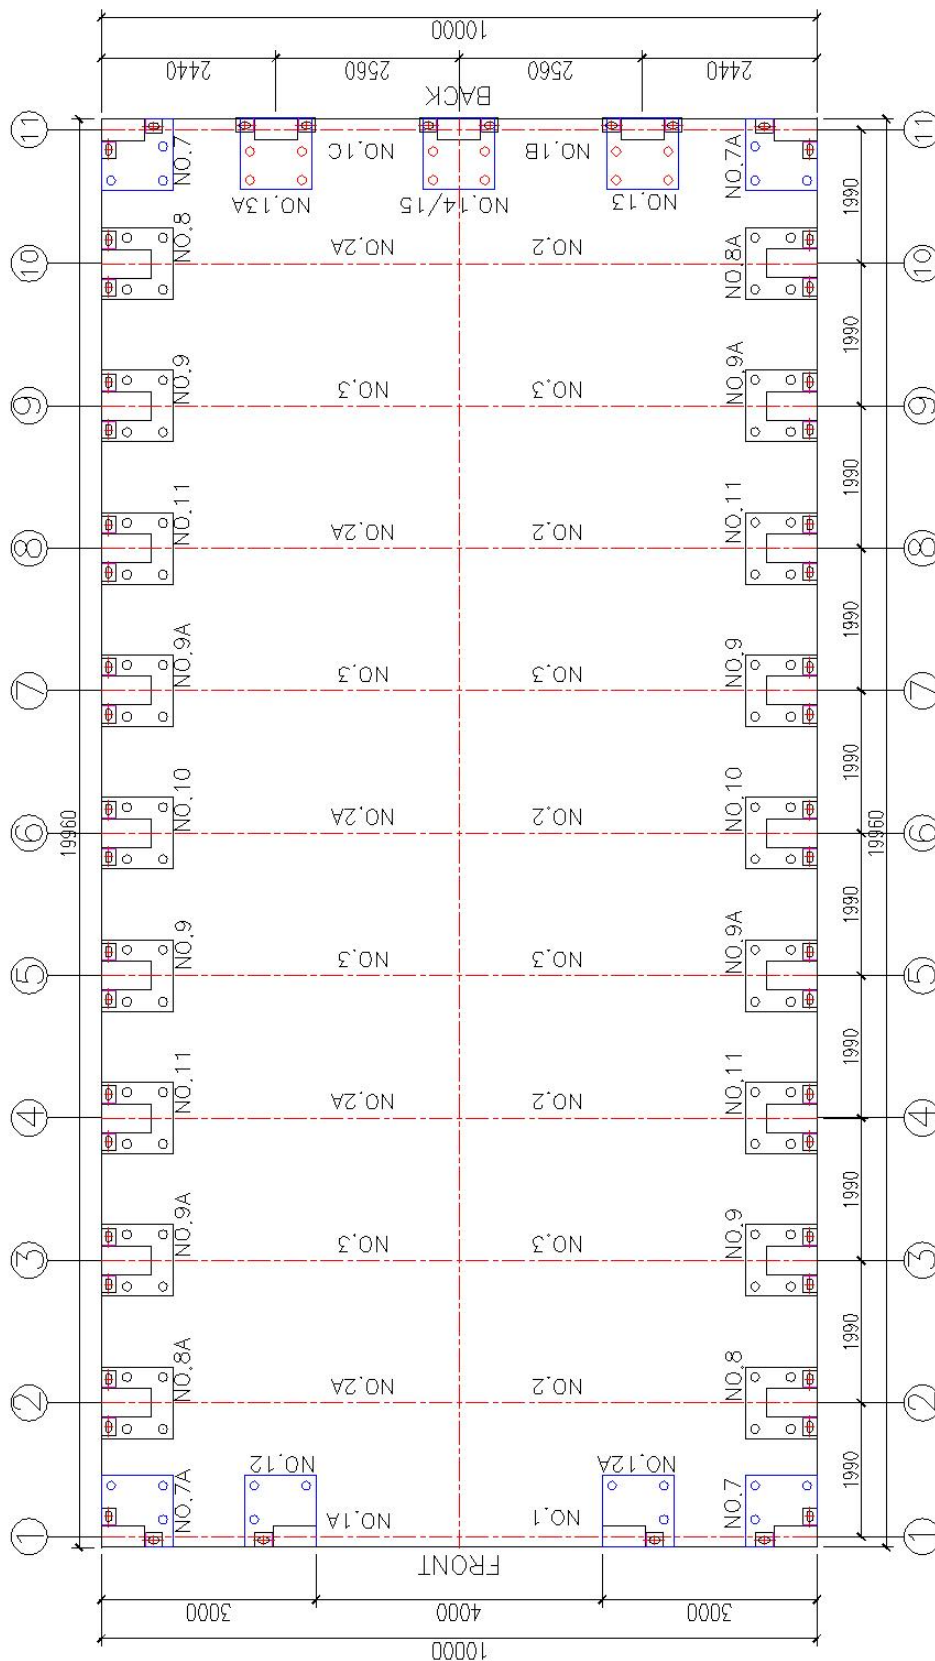Fundamenttegning




D—INSTALLASJON AV LEDDPORT

1. Installer nr. D2 3" horisontal dobbelskinne og plasser 1 stk rulle nr. D14 i øvre spor



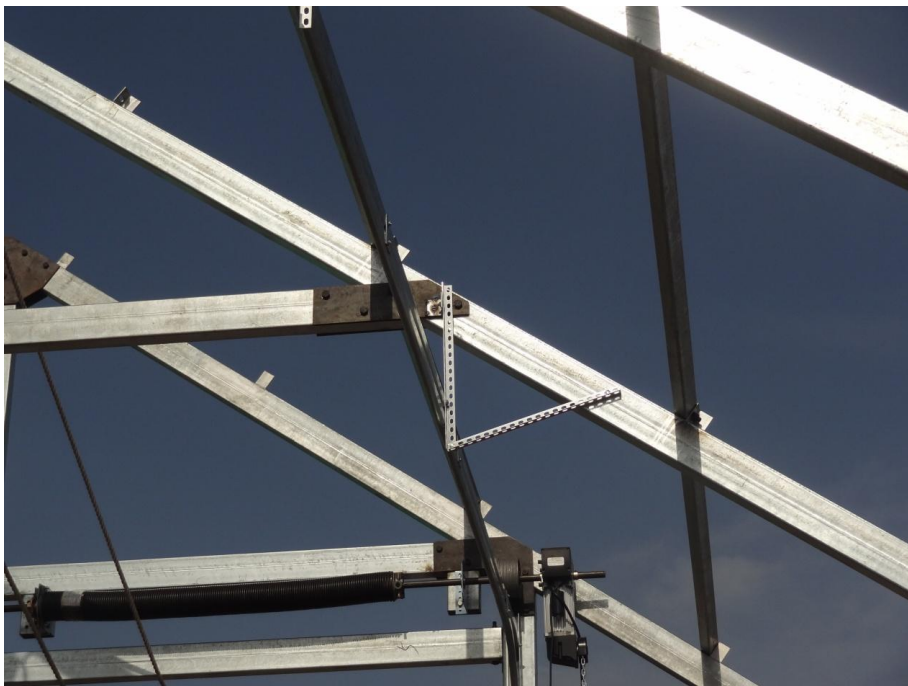Fest D2 med nr. D34, D30, D32. Fest nr. D1 3" sideskinne og vertikal skinne stående. Koble til nr. D2 og nr. D1 med nr. D33




Installer nr. D11, D12, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D28, D30



Nå er installasjonen av leddporten komplett




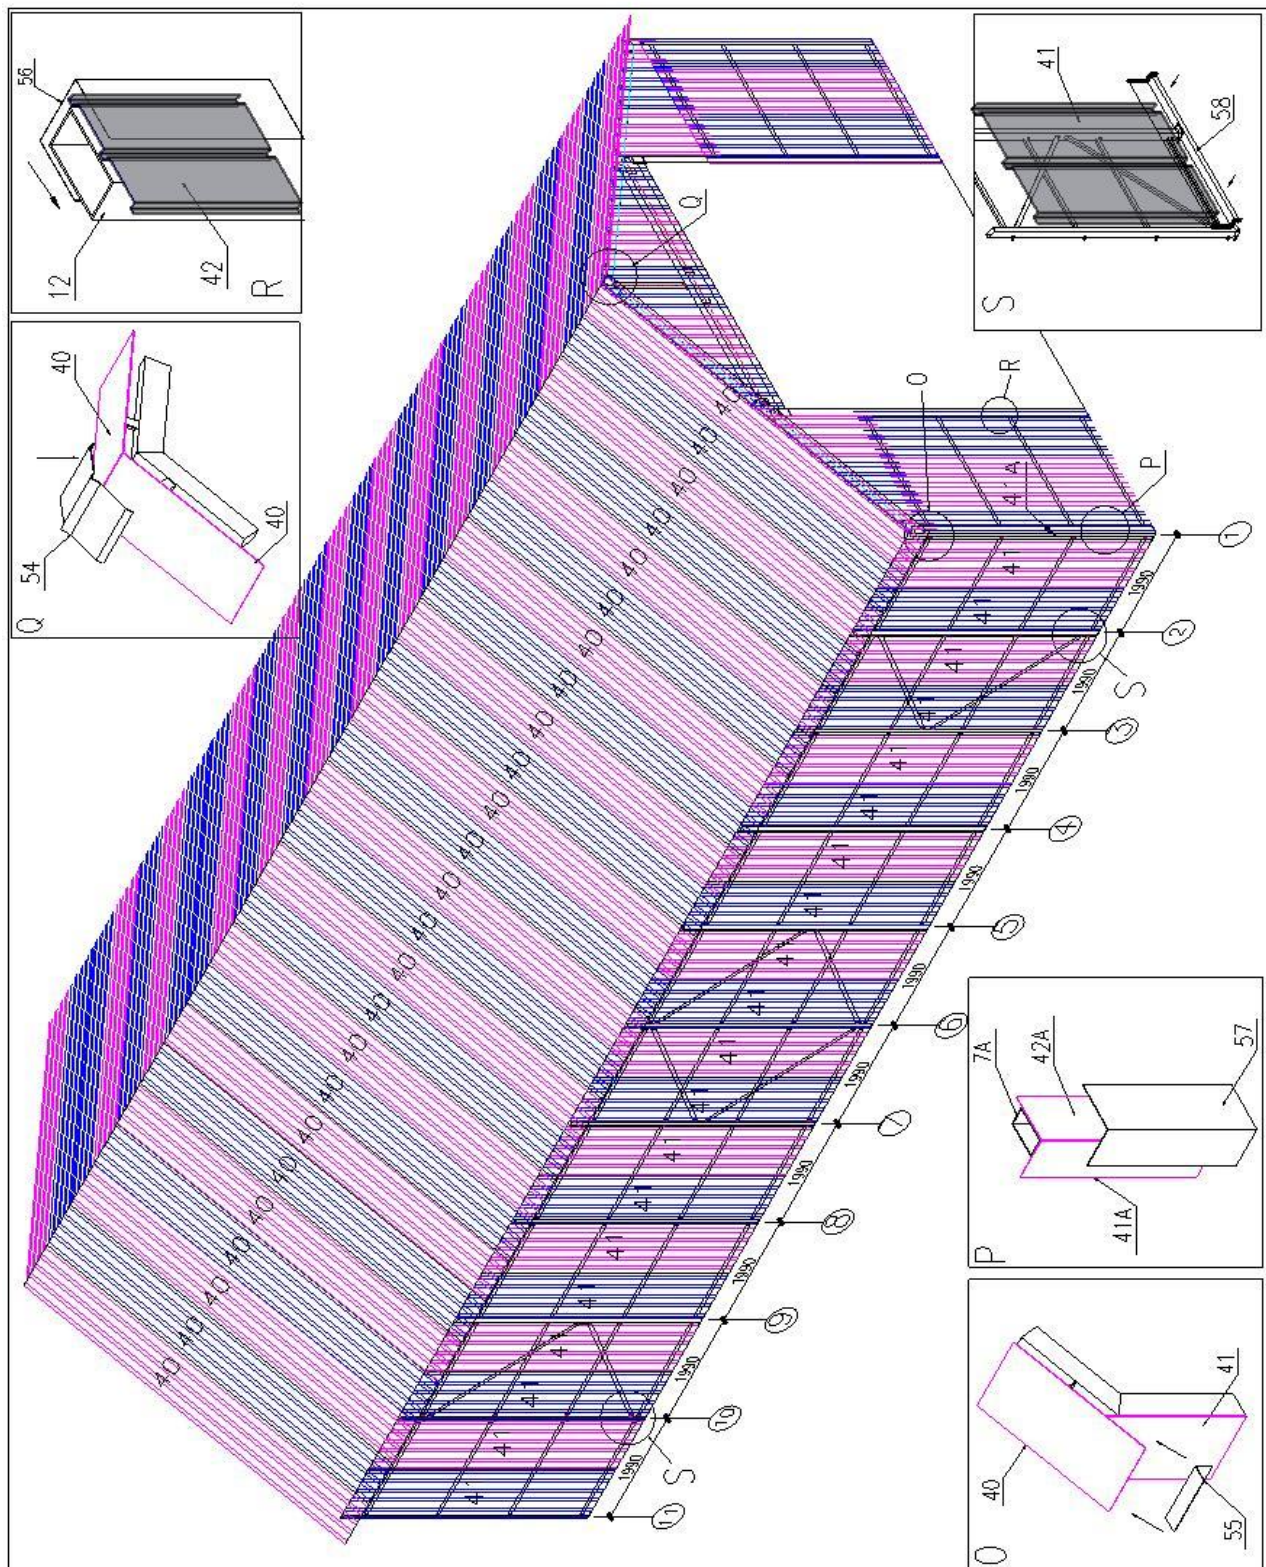E—INSTALLERING AV FARGET STÅLPLATE





Merk: Når man installerer for- og bakpanelene må man installere de fargede stålp-latene fra midten og ut til sidene.

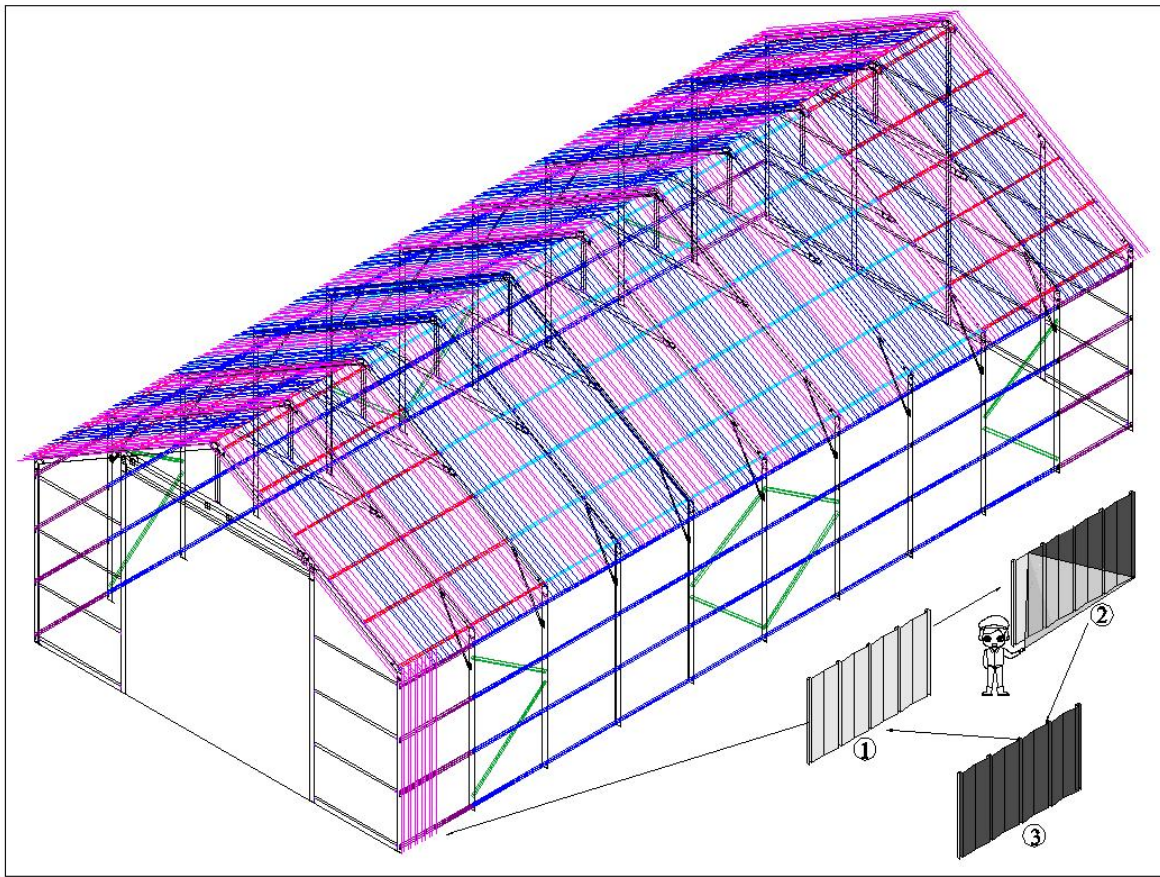TREKK AV BESKYTTELSESFILMEN FRA VEGGPLATENE



Merk:

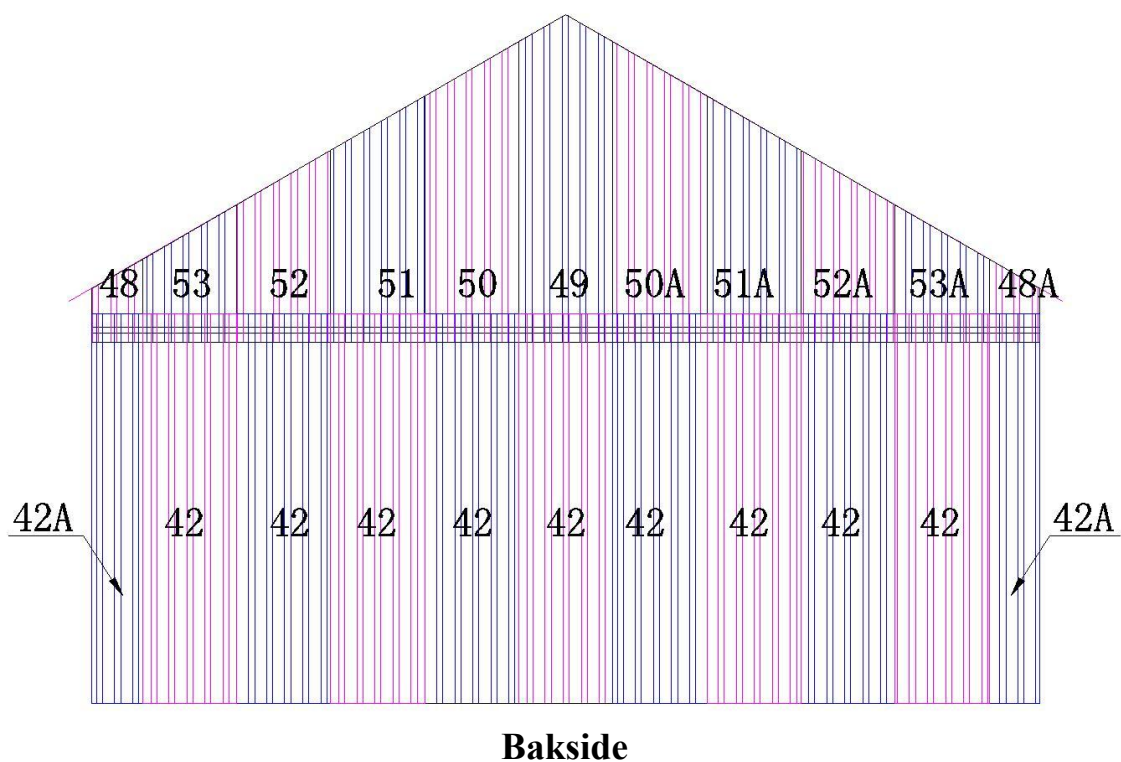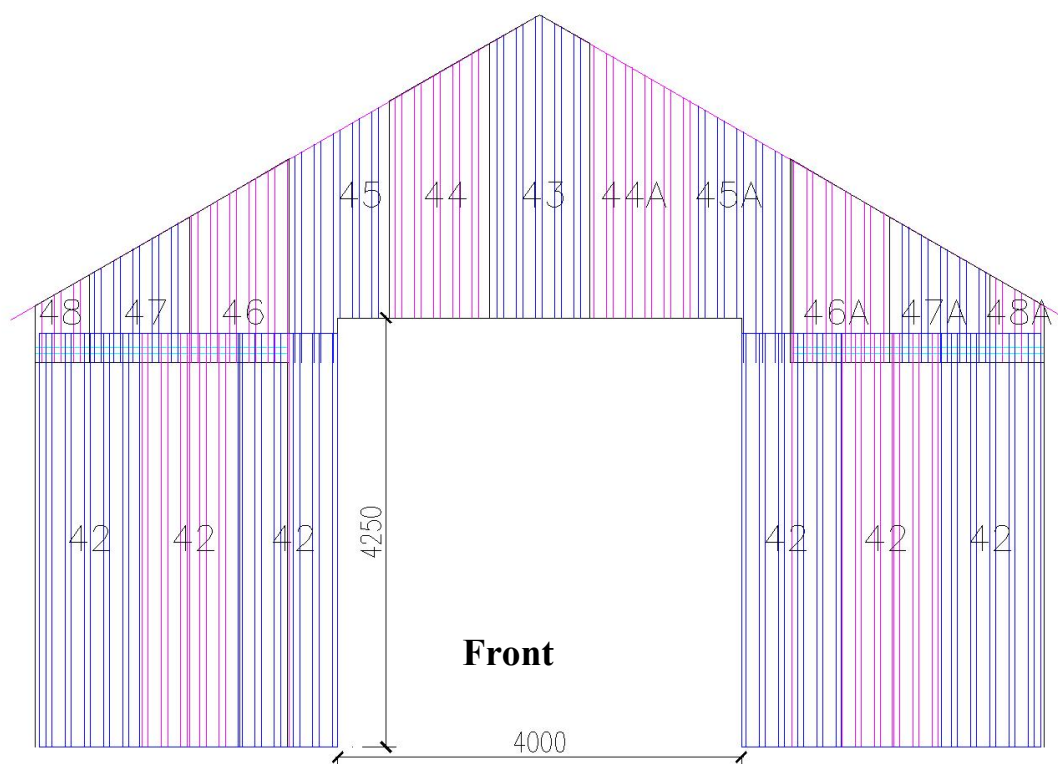Vi anbefaler at beskyttelsesfilmen trekkes av umiddelbart etter at hver veggplate er montert. Den kan være vanskelig å fjerne om den forblir på en stund.



NÅ ER INSTALLASJONEN FERDIG



AC 161

TÜV SÜD POLSKA Sp. z o.o.
ul. Podwale 17
00-252 WARSZAWA
NOTIFIED BODY No. 2527



CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL

No. 2527-CPR-1A.772.00

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:

STEEL STRUCTURAL COMPONENTS

welded execution class up to EXC2 according to

EN 1090-2:2018+A1:2024

conformity declaration method: 1, 3a according to EN 1090-1:2009+A1:2011
declared performance characteristics proved by the manufacture on the basis of:
initial type testing (ITT)

placed on the market under the name or trade mark of:

Sunny Season International Limited

Room 1601, Building 1, Zone B, Qingdao Yinfeng Fortune Plaza, No. 185 Xianggang
East Road, Laoshan, Qingdao, P.R. China

and produced in the manufacturing plant:

Shandong East Cover International Limited

500 meters to the east of the intersevation of Huanghai Road and Xiwu Road, Junan
County, Linyi City, Shandong Province P.R. China

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of
performance described in Annex ZA of the standard (-s):

EN 1090-1:2009+A1:2011

under system 2+ are applied and that

the factory production control is assessed to be in conformity with the applicable requirements.

This certificate was first issued on **22.01.2026** and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the
construction product, the AVCP methods, nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly,
unless suspended or withdrawn by the notified factory production control certification body.

Next surveillance audit until **19.01.2027** under the pain of expiry of the certificate.

Warsaw, date 22nd of January 2026



Ewelina Czerwonka
Director of Certification Centre

The validity of the certificate can be verified through the QR-code or under:
https://certyfikaty-tuv-sud.pl/certyfikaty_wyrobow/